Machine Translated by Google

松乐继电器 ® SONGLE RELAY	RELAIS ISO9002	



1. BELANGRIJKSTE

KENMERKEN • Schakelcapaciteit beschikbaar met 10A, ondanks het kleine ontwerp voor printplaatmontagetechniek met hoge dichtheid.

• UL,CUL,TUV erkend.

• Selectie van kunststof materiaal voor hoge temperaturen en betere prestaties van chemische oplossingen.

• Verzegelde typen beschikbaar.

• Eenvoudig magnetisch relaiscircuit om aan lage kosten te voldoen massaproductie.

2. TOEPASSINGEN

• Huishoudelijke apparaten, kantoormachines, audio, apparatuur, auto's, enz.

(Afstandsbediening TV-ontvanger, monitorweergave, toepassing voor gebruik van audioapparatuur met hoge stroomsterkte.)


3. BESTELINFORMATIE

SRD	XX VDC	S	L	C
Model relais	Nominale spoelspanning	Structuur	Spoelgevoeligheid	Contactformulier
SRD	03050609122448VDC	S: Verzegeld type	L:0.36W	A:1 formulier A
				B:1 formulier B
		F: Fluxvrij type	D:0.45W	C:1 vorm C

4. BEOORDELING

CCC	DOSSIER NUMMER:CH0052885-2000 7A/240VDC	
CCC	DOSSIER NUMMER:CH0036746-99	10A/250VDC
UL / KUL	DOSSIERNUMMER: E167996	10A/125VAC 28VDC
TUV	DOSSIERNUMMER: R9933789	10A/240VAC 28VDC

5. AFMETING (eenheid: mm) **BOREN (eenheid: mm)** **SCHAKELSCHEMA**

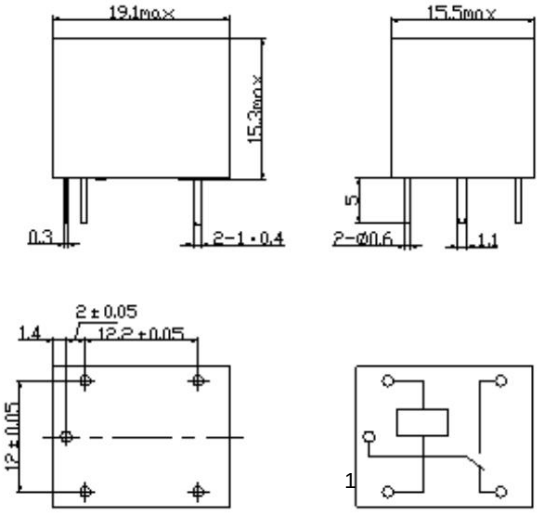

Machine Translated by Google

6. SPOELGEGEVENSKAART (AT20 C)

Spoel Gevoeligheid	Spoel Nominale Spanning Code	Nominale Spanning (VDC)	Spoelweerstand (Ω) ±10% 25	Spoel Vermogen Verbruik Spanning (W)	Intrekweerstand	Afvaller Spanning (VDC)	Max-toelaatbaar Spanning (VDC)
	06 06 60 09 09 48 12 12 30 24 24 15 48 48 4.5 03 03 150			(ÿ) ±10% 25 ca. 0,36W 75% Max. 10 minuten. 70 100 225 400 1600 6400 20			
SRD (Hoog Gevoeligheid)							120%
SRD (Standaard)	05	05	89,3	55	afdeling 0,45 W	75% Max. 10 minuten.	110%
	06	06	75	80			
	09	09	50	180			
	12	12	37,5	320			
	24	24	18.7	1280			
	48	48	10	4500	ca. 0,51W		


7. CONTACTBEOORDELING

Item \ Type	SRD	
	VORM C	FORMULIER A
Contactcapaciteit Weerstandsbelasting **(cosÿ=1)**	7A 28VDC 10A 125VAC 7A 240VAC	10A 28VDC 10A 240VAC
Inductieve belasting **(cosÿ=0,4** L/R=7msec)	3A 120VAC 3A 28VDC	5A 120VAC 5A 28VDC
Max. Toegestane spanning	250VAC/110VDC	250VAC/110VDC
Max. Toegestane kracht 800VAC/240W	Contactmateriaal	1200VA/300W
AgCdO **8. PRESTATIES (bij initiële waarde)**		AgCdO


Item \ Type	SRD
Contactweerstand	100mÿ Max.
Bedrijfstijd Loslaattijd	maximaal 10msec.
Diëlektrische sterkte	Maximaal 5msec.
Tussen spoel & contact Tussen contacten Isolatieweerstand Max. AAN/	 1500VAC 50/60HZ (1 minuut) 1000VAC 50/60HZ (1 minuut)
UIT Schakelen Mechanisch	100 **Mÿ** Min. (500 VDC)
Elektrisch Omgevingstemperatuur Vochtigheid in bedrijf Trillingen Duurzaamheidsfout Bediening	 300 schakelingen/min 30 schakelingen/min
Schokken Duurzaamheidsfout	-25°C tot +70°C 45 tot
Levensverwachting in werking	85% RV
Mechanisch Elektrisch Gewicht	 10 tot 55 Hz dubbele amplitude 1,5 mm 10 tot 55 Hz dubbele amplitude 1,5 mm
	 100G min. 10G min.
	 7 10 operaties. min. (geen belasting) 10 5 operaties. min. (bij nominale spoelspanning)
	ca. 10gr.

9.REFERENTIEGEGEVENS

Temperatuurstijging spoel




Operatie tijd



Levensverwachting

AC120V/DC24V **cosÿ=1**



Levensverwachting

