
Machine Translated by Google

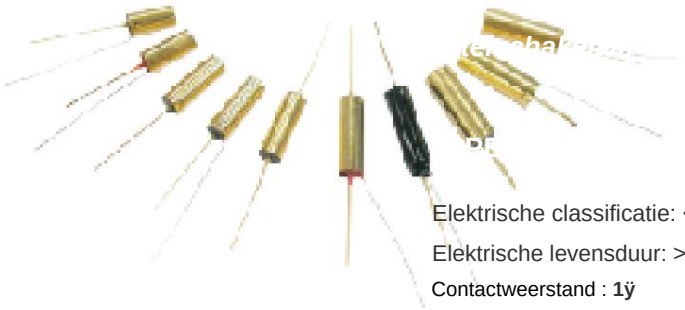

Elektrische classificatie: <6mA 24VDC

Elektrische levensduur: >50.000 cycli

Contactweerstand : **1ÿ**

Soldeertemperatuur: 250 ÿ 3 seconden

Omgevingstemperatuur: 0ÿ~100ÿ

Bus: Koper Verguld


Elektrode: koper verguld


Rollende bal: roestvrij staal verguld

Geïsoleerd stuk: nylon 46 (94V-0)




Ø0,4 mm

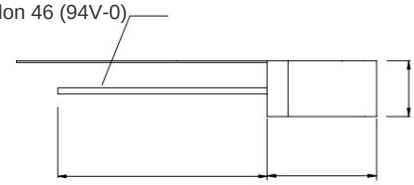





15 mm ± 1 7 mm ± 1 30°



Ø0,4 mm

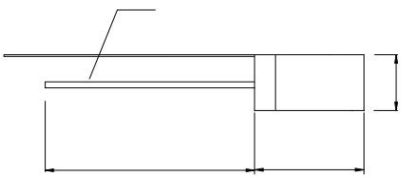





15 mm ± 1 9 mm ± 1 30°



Ø0,4 mm

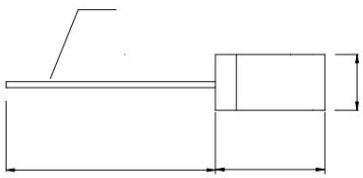





15 mm ± 1 11 mm ± 1

Machine Translated by Google



Ø0,4 mm

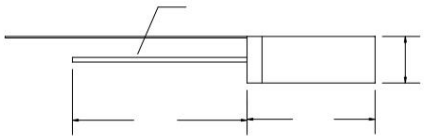





15 mm ± 1 11 mm ± 1



Ø0,4 mm Ø0,4 mm

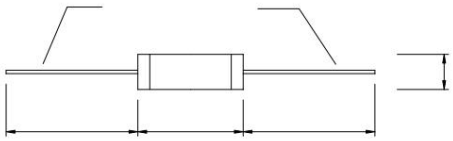





15 mm ± 1 12 mm ± 1 15 mm ± 1



Ø0,9 mm

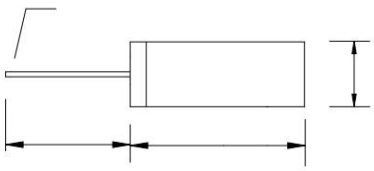





10 mm ± 1 14 mm ± 1



Ø 0,4 mm

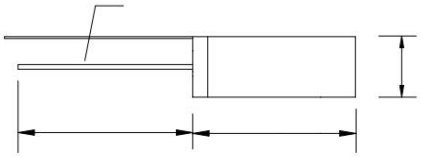



15 mm ± 1 14 mm ± 1